



Block LUX[®]

ALLUMINIO ESTRUSO

TAPPARELLE OUTDOOR



Block LUX CLASSE RC 6

IN ACCORDO CON GLI STANDARD EUROPEI
UNI EN 1627:2011 - UNI EN 1628:2011 - UNI EN 1630:2011

LA TAPPARELLA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO, CON UN DESIGN MODERNO E PROTEZIONE DAGLI INSETTI.

BLOCKLUX con la nuova stecca 45 ECBM combina l'affidabilità e la sicurezza delle stecche autobloccanti con un maggiore comfort, poiché migliora l'aerazione, l'ingresso di luce naturale e la resistenza agli insetti.

Con la doppia dogha microforata con 2.500 punte da Ø 2 mm per metro lineare, garantisce una maggiore ventilazione (fino al 10,7% della ventilazione in relazione alla dimensione totale della tapparella). La distribuzione del microperforato consente una maggiore luminosità, ma in modo attenuato e uniforme, fornisce anche una maggiore privacy consentendo di vedere verso l'esterno preservando la privacy interna.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: max consigliata 3200 mm

Altezza: max consigliata 3200 mm


Peso al mq 12 kg

20 stecche circa per 1 mt di altezza


INFO

N.B. BLOCKLUX può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

Minimo fatturabile: mq 1,50

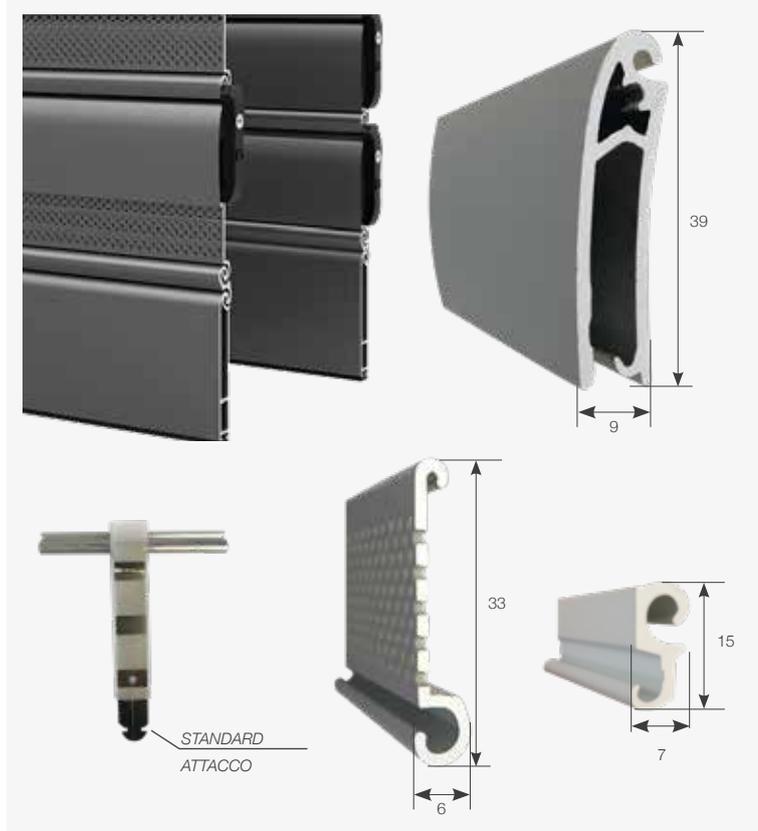

GUIDE LATERALI

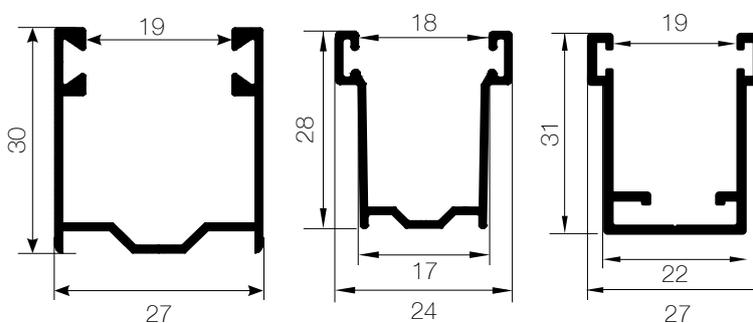

TAPPARELLE **OUTDOOR**

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (mm) CON ATTACCO STANDARD

H TELO	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
Rullo Ø 70*	148	162	170	180	195	195	210	220	225	235	240	250	252	260

* La realizzazione con rullo da 60 mm è fattibile dopo consultazione tecnica ed esonera l'azienda da qualsiasi tipo di responsabilità.

COLORI DISPONIBILI



Ulteriori colorazioni ral possono essere realizzate a richiesta. La maggiorazione per colore speciale verrà comunicata in relazione ai quantitativi.

LISTINO IVA ESCLUSA

BLOCK LUX Minimo di fatturazione 1,50 mq.

€ 372,00 mq