



SecurLUX[®]

ALLUMINIO ESTRUSO

SICUREZZA E CONFORT

LINEA **OUTDOOR**




LA TAPPARELLA DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO, CON UN DESIGN MODERNO E FACILE DA INSTALLARE.

SECURLUX, unico prodotto con tre funzioni: + sicurezza + luce + aria.


Grazie allo spazio di 2 cm tra una stecca e l'altra, SECURLUX illumina e aerea naturalmente gli ambienti, senza dover sollevare completamente il telo, e garantisce tranquillità e confort in sicurezza.

SECURLUX non richiede lavori murari per l'installazione ed è quindi il prodotto ideale nelle ristrutturazioni.

SPAZIO TRA I PROFILI
IN POSIZIONE GRATA: 2 cm

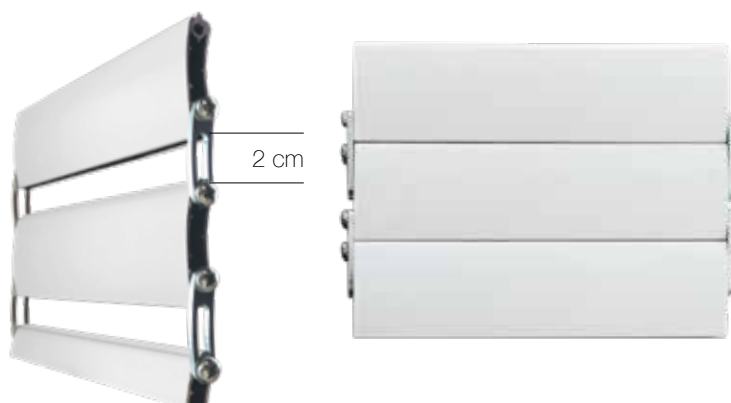


GUIDE LATERALI

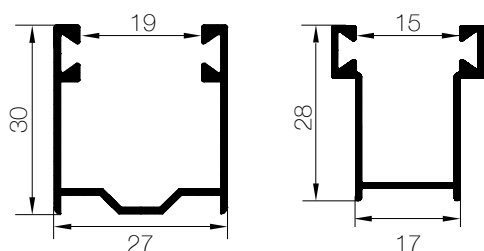

N.B. SECURLUX può essere montata su guide tradizionali, anche da sostituzione, utilizzando la guarnizione adeguata.

PROFILO

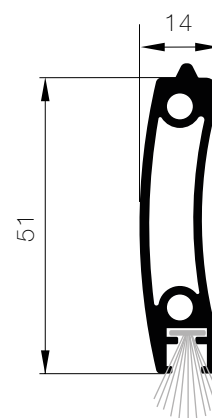

Profilo stecca = profilo terminale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza: max consigliata 2000 mm

Peso al mq 19 kg

Altezza: max consigliata 2500 mm

20 stecche per 1 mt di altezza

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

	ALTEZZA (mm)															
	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
Rullo Ø 70*	220	220	230	230	230	240	240	250	250	255	255	260	265	265	265	270

* La realizzazione con rullo da 60 mm è fattibile dopo consultazione tecnica.

COLORI DI SERIE ALLUMINIO

RAL 9010	RAL 1013	RAL 6009	RAL 8017	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9006
g-tot*: 0,02	g-tot*: 0,02	g-tot*: 0,07	g-tot*: 0,08	g-tot*: 0,07	g-tot*: 0,04	g-tot*: 0,04

